


# CURVA 75°

BEND 75°

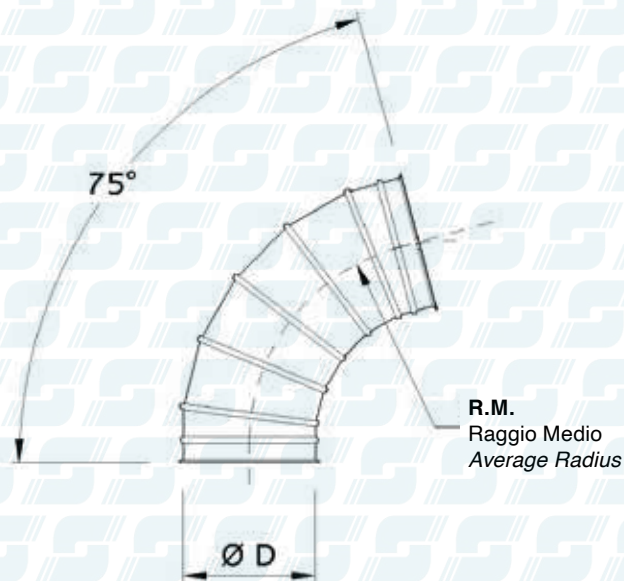

| Cod. Art. | ØD [mm] | Gradi Deg. | R.M. | Sp./Thk [mm] |  |
|-----------|---------|------------|------|--------------|--|
| CR75-0080 | 80      | 75°        | 120  | 0,6          |  |
| CR75-0100 | 100     | 75°        | 150  | 0,6          |  |
| CR75-0120 | 120     | 75°        | 180  | 0,6          |  |
| CR75-0140 | 140     | 75°        | 210  | 0,6          |  |
| CR75-0150 | 150     | 75°        | 225  | 0,6          |  |
| CR75-0160 | 160     | 75°        | 240  | 0,6          |  |
| CR75-0180 | 180     | 75°        | 270  | 0,6          |  |
| CR75-0200 | 200     | 75°        | 300  | 0,6          |  |
| CR75-0220 | 220     | 75°        | 330  | 0,6          |  |
| CR75-0240 | 240     | 75°        | 360  | 0,6          |  |
| CR75-0250 | 250     | 75°        | 375  | 0,6          |  |
| CR75-0260 | 260     | 75°        | 390  | 0,6          |  |
| CR75-0280 | 280     | 75°        | 420  | 0,6          |  |
| CR75-0300 | 300     | 75°        | 375  | 0,6          |  |
| CR75-0320 | 320     | 75°        | 400  | 0,8          |  |
| CR75-0340 | 340     | 75°        | 425  | 0,8          |  |
| CR75-0350 | 350     | 75°        | 438  | 0,8          |  |
| CR75-0360 | 360     | 75°        | 450  | 0,8          |  |
| CR75-0380 | 380     | 75°        | 475  | 0,8          |  |
| CR75-0400 | 400     | 75°        | 500  | 0,8          |  |
| CR75-0420 | 420     | 75°        | 525  | 0,8          |  |
| CR75-0440 | 440     | 75°        | 550  | 0,8          |  |
| CR75-0450 | 450     | 75°        | 563  | 0,8          |  |
| CR75-0460 | 460     | 75°        | 575  | 0,8          |  |
| CR75-0480 | 480     | 75°        | 600  | 0,8          |  |
| CR75-0500 | 500     | 75°        | 500  | 0,8          |  |
| CR75-0520 | 520     | 75°        | 520  | 0,8          |  |
| CR75-0540 | 540     | 75°        | 540  | 0,8          |  |

| Cod. Art. | ØD [mm] | Gradi Deg. | R.M. | Sp./Thk [mm] |  |
|-----------|---------|------------|------|--------------|--|
| CR75-0550 | 550     | 75°        | 550  | 0,8          |  |
| CR75-0560 | 560     | 75°        | 560  | 1,0          |  |
| CR75-0580 | 580     | 75°        | 580  | 1,0          |  |
| CR75-0600 | 600     | 75°        | 600  | 1,0          |  |
| CR75-0620 | 620     | 75°        | 620  | 1,0          |  |
| CR75-0640 | 640     | 75°        | 640  | 1,0          |  |
| CR75-0650 | 650     | 75°        | 650  | 1,0          |  |
| CR75-0660 | 660     | 75°        | 660  | 1,0          |  |
| CR75-0680 | 680     | 75°        | 680  | 1,0          |  |
| CR75-0700 | 700     | 75°        | 700  | 1,0          |  |
| CR75-0720 | 720     | 75°        | 720  | 1,0          |  |
| CR75-0740 | 740     | 75°        | 740  | 1,0          |  |
| CR75-0750 | 750     | 75°        | 750  | 1,0          |  |
| CR75-0760 | 760     | 75°        | 760  | 1,0          |  |
| CR75-0780 | 780     | 75°        | 780  | 1,0          |  |
| CR75-0800 | 800     | 75°        | 800  | 1,0          |  |
| CR75-0820 | 820     | 75°        | 820  | 1,0          |  |
| CR75-0840 | 840     | 75°        | 840  | 1,0          |  |
| CR75-0850 | 850     | 75°        | 850  | 1,0          |  |
| CR75-0860 | 860     | 75°        | 860  | 1,0          |  |
| CR75-0880 | 880     | 75°        | 880  | 1,0          |  |
| CR75-0900 | 900     | 75°        | 900  | 1,0          |  |
| CR75-0920 | 920     | 75°        | 920  | 1,0          |  |
| CR75-0940 | 940     | 75°        | 940  | 1,0          |  |
| CR75-0950 | 950     | 75°        | 950  | 1,0          |  |
| CR75-0960 | 960     | 75°        | 960  | 1,0          |  |
| CR75-0980 | 980     | 75°        | 980  | 1,0          |  |
| CR75-1000 | 1000    | 75°        | 1000 | 1,0          |  |

## SU RICHIESTA SI ESEGUONO RAGGI MEDI DIVERSI - OTHER AVERAGE RADIUS AVAILABLE ON REQUEST

Su richiesta si eseguono diametri, spessori e materiali diversi.

Il prodotto può essere realizzato in 4 versioni: • bordo anello • bordo manicotto • liscio • flangiato (con aggiunta costo flangia).

Other diameters, thicknesses and materials are available on request.

The product can be produced in 4 different versions: • ring edge • sleeve edge • smooth • flanged (with the additional cost of the flange).